



Drążki potrójne Render poglądowy:

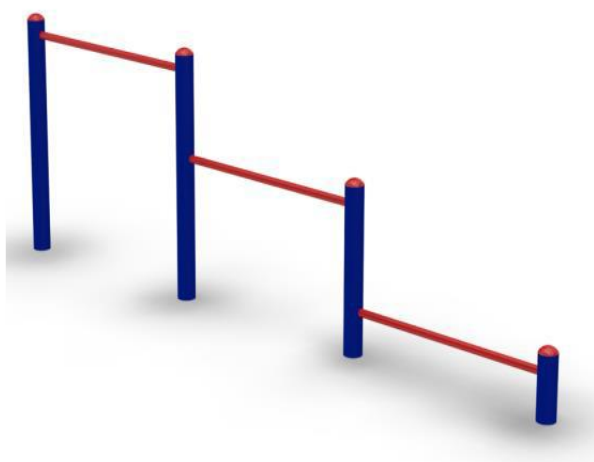

System montażu:

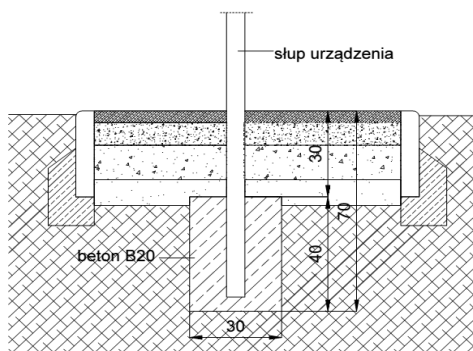

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia: $\approx$ wys. 0,9m- 1,8m x dł. 3m
 Strefa bezpieczeństwa: 5m x 3m
 Wysokość swobodnego upadku: 1,8 m
 Długość drążka: $\approx$ 100 cm
 Wysokość drążków: 90 cm, 140cm, 180cm
 Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-3:2009; PN-EN 1176-7:2009

ELEMENTY ZESTAWU

- słupy nośne: profil metalowy 80x80 mm lub opcjonalnie rura stalowa min $\varnothing 90$ mm (114mm) ocynkowana i malowana proszkowo – 4szt.
- poziome drążki z rury stalowej min $\varnothing 32$ mm – 3szt.

MATERIAŁY

Konstrukcja wykonana z profilu metalowego. Trzy poziome drążki do wykonywania ćwiczeń w zwisie. Zawieszone na różnych wysokościach. Pozwalają na wykonywanie ćwiczeń o różnym stopniu zaawansowania. Ze względu na specyfikę urządzenia istnieje możliwość powieszenia drążków na różnych wysokościach w zakresie od 30cm do 260cm

MONTAŻ

Urządzenie zamocowane w gruncie poprzez zabetonowanie betonem B15/20 na głębokość minimum 70cm.

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48