



Wizualizacja:



Wymiary konstrukcji huśtawki:

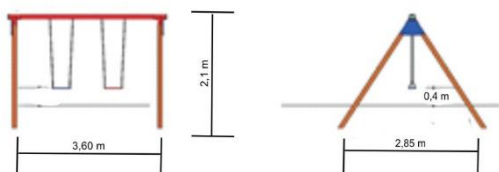

Strefa bezpieczeństwa:

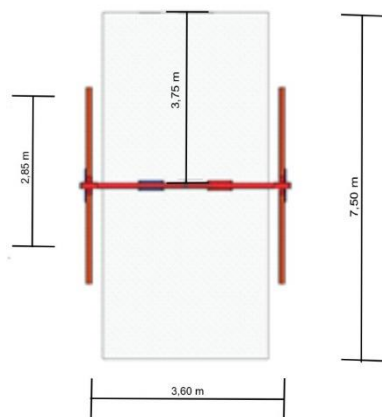

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia: ≈ 3,5m x 2,75 x 2,1m

Strefa bezpieczeństwa: ≈ 3,5m x 7,4m

Wysokość swobodnego upadku: ≤ 1,50m

Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-3:2017 i PN-EN 1176-7:2009

Konstrukcja nośna zestawu: z drewna litego bezrdzeniowego (lub za dopłatą słupy z drewna klejonego), belka górna metalowa (profil 80x80 x 3,2 mm)

ELEMENTY ZESTAWU

- słupy nośne (drewno 100x100mm) – 4szt.
- belka górna metalowa (profil 80x80x3mm) – 1szt.
- łańcuchy kalibrowane stal ocynkowana – 2kpl
- siedziska gumowe płaskie (lub za dopłatą kubekowe) – 2szt.

MATERIAŁY

Słupy nośne: krawędziak 100x 100mm drewno konstrukcyjne klejone malowane farbami impregnacynno-dekoracyjnymi.

Górna belka profil stalowy zamknięty 80x80x3,2mm ocynkowany,

Łańcuch techniczny kalibrowany fi 6, stal ocynkowana (lub za dopłatą ze stali nierdzewnej).

Siedzisko huśtawki: płaskie gumowe i kubekowe gum.

Kotwy montażowe wykonane z blachy 100x50x4mm, ocynkowane, wyrób związany z gruntem na stalowych kotwach osadzony w stopie betonowej.

MONTAŻ

Konstrukcja nośna urządzenia związana z gruntem na stalowych kotwach.

Kotwa metalowa osadzona w stopie betonowej z betonu klasy B15/B20.

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48