


Render poglądowy
WIZUALIZACJA I DEJZI (PZ/T/D i H)



STERFA BEZPIECZEŃSTWA I DEJZI (PZ/T/D i H)

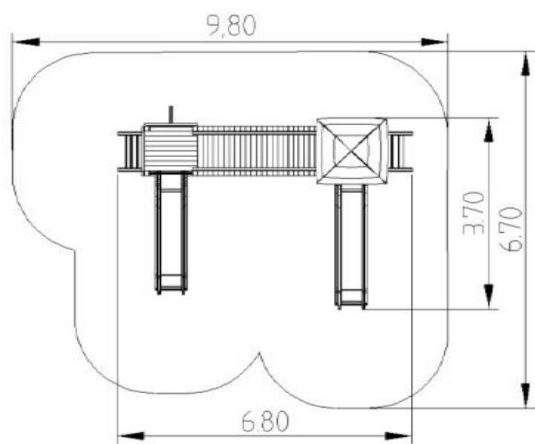

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia: 3,70 m x 6,80 m
 Strefa bezpieczeństwa: 6,70 m x 9,80 m
 Wysokość swobodnego upadku: $\leq 1,20$ m
 Wysokość całkowita: 3,50 m
 Przedział wiekowy: 1-13 lat
 Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2017;
 PN-EN 1176-3:2017; PN-EN 1177+AC:2019-04
 Dostępne części zamienne: Tak

ELEMENTY ZESTAWU

- wieża z daszkiem czterospadowym – 1szt.
- wieża bez dachu- 1 szt.
- zjeżdżalnia - 2szt.
- schodki wejściowe zabudowane - 1szt
- trap wejściowy -1szt.
- podest skośny - 1 szt.

MATERIAŁY

Konstrukcja/Słupy nośne:

Standard(S): drewno lite (100 mmx100mm), bezrdzeniowe lub drewno klejone, impregnowane grzybobójczo i bakterio-bójczo.

Premium(P): rura $\varnothing 90$ (lub profilu 80x80 mm) metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,

Zjeżdżalnia: laminat (S) lub boki zjeżdżalni z płyty HDPE, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej(P)

Podest : (możliwość zastosowania 3 typów podestów)

1. wieży 1m x 1m wykonany tworzywa LDPE o strukturze antypoślizgowej
2. metalowy z podestem wykonanym ze sklejki WD
3. płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowa

Zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE (lub z płyty HDPE)

Daszki wież: czterospadowy z tworzywa LDPE

MONTAŻ

Konstrukcja osadzona za pomocą kotew stalowych ocynkowanych w stopach betonowych z betonu B20

