



Render poglądowy
WIZUALIZACJA I DEJZI (PZ/T/D)



SYSTEM WEJŚĆ (DO WYBORU):

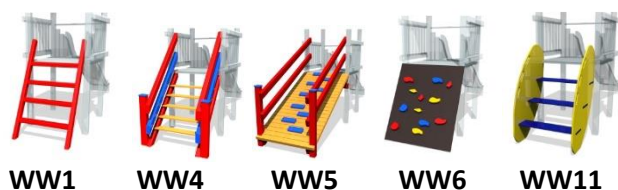

STREFA BEZPIECZEŃSTWA I DEJZI (PZ/T/D)

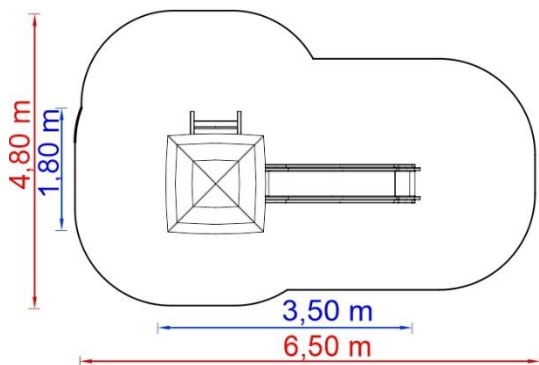

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia: 3,50 m x 1,80 m
Strefa bezpieczeństwa: 6,50 m x 4,80 m
Pole strefy bezpieczeństwa $\approx 30 \text{ m}^2$
Wysokość swobodnego upadku: $\leq 1,50 \text{ m}$
Wysokość całkowita: 2,1m
Przedział wiekowy: 1-13 lat
Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-3:2017 i PN-EN 1176-7:2020
Dostępne części zamienne: Tak

ELEMENTY ZESTAWU

- wieża bez daszku – 1szt.
- zjeżdżalnia mała – 1szt.
- wejście do wyboru np: schodki zabudowane -1szt.

MATERIAŁY

Konstrukcja/Słupy nośne:

Standard(S): drewno lite (100 mmx100mm), bezdrzeniowe lub drewno klejone, impregnowane grzybobójczo i bakteriobójczo.

Premium(P): rura $\varnothing 90$ (lub profilu 80x80 mm) metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,

Zjeżdżalnia: laminat (S) lub boki zjeżdżalni z płyty HDPE, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej(P)

Podest : (możliwość zastosowania 3 typów podestów)

1. wieży 1m x 1m wykonany tworzywa LDPE o strukturze antypoślizgowej
2. metalowy z podestem wykonanym ze sklejki WD
3. płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowa

Zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE (lub z płyty HDPE)

Daszki wież: czterospadowy z tworzywa LDPE

MONTAŻ

Konstrukcja osadzona za pomocą kotew stalowych ocynkowanych w stopach betonowych z betonu B20.



WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48