



Render poglądowy
WIZUALIZACJA I MAŁY KOMANDOS (PZ/T/MO)

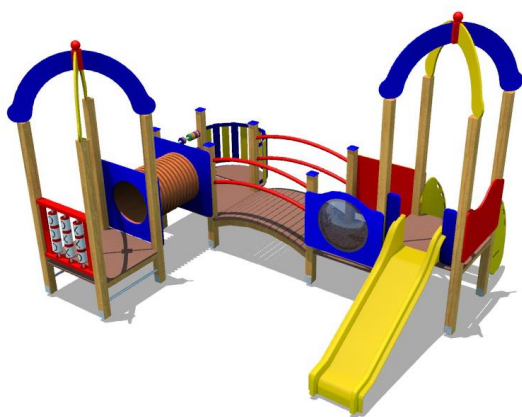

STREFA BEZPIECZEŃSTWA I
MAŁY KOMANDOS (PZ/T/MO)

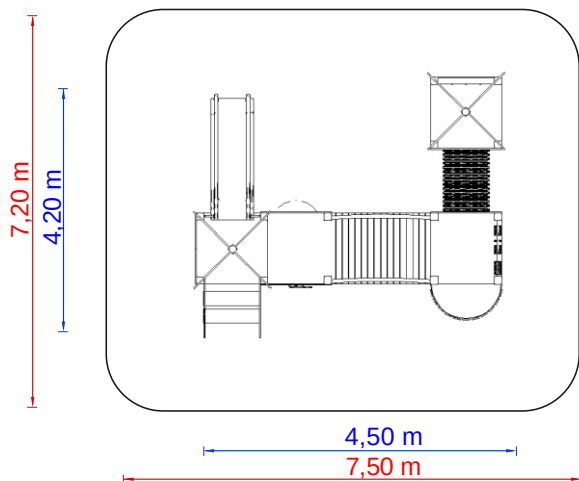

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia: 4,50 m x 4,20 m
Strefa bezpieczeństwa: 7,50 m x 7,20 m
Pole strefy bezpieczeństwa $\approx 54 \text{ m}^2$
Wysokość swobodnego upadku: $\leq 1,10 \text{ m}$
Wysokość całkowita: 3,00 m
Przedział wiekowy: 1-13 lat
Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-3:2017 i PN-EN 1176-7:2020
Dostępne części zamienne: TAK

ELEMENTY ZESTAWU

- wieża z daszkiem – 2szt.
- wieża niska bez daszku – 1szt.
- zjeżdżalnia mała – 1szt.
- wejście: schodki zabudowane – 1szt.
- gra kółko-krzyżak – 1szt.
- zegar – 1szt.
- liczydło – 1szt.
- tunel rurowy – 1 szt.
- mostek łukowy – 1szt.
- okienko bulaj – 1szt.

MATERIAŁY

Konstrukcja/Słupy nośne:

Standard(S): drewno lite (100 mmx100mm), bezrdzeniowe lub drewno klejone, impregnowane grzybobójczo i bakterioobójczo.

Premium(P): rura $\varnothing 90$ (lub profilu 80x80 mm) metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,
Zjeżdżalnia: laminat (S) lub boki zjeżdżalni z płyty HDPE, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej(P)

Podest : (możliwość zastosowania 3 typów podestów)

1. wieży 1m x 1m wykonany tworzywa LDPE o strukturze antypoślizgowej
2. metalowy z podestem wykonanym ze sklejki WD
3. płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowa

Zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE (lub z płyty HDPE)

Daszki wież: czterospadowy z tworzywa LDPE lub z płyty HDPE

MONTAŻ

Konstrukcja osadzona za pomocą kotew stalowych ocynkowanych w stopach betonowych z betonu B20.

