



Render poglądowy

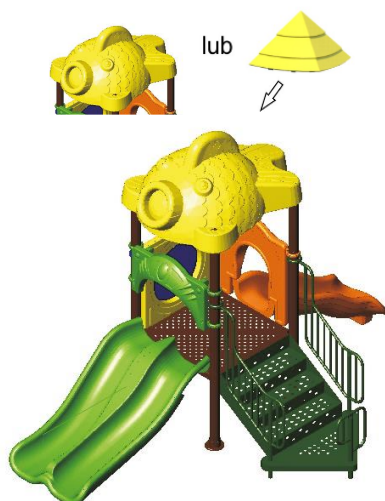

WIZUALIZACJA I ZOO M

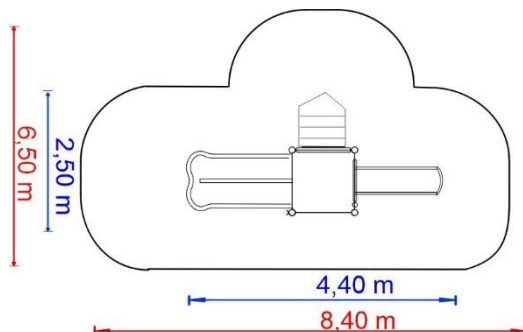

STREFA BEZPIECZEŃSTWA I ZOO M

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia : $\approx 4,40\text{m} \times 2,50\text{m}$

Strefa bezpieczeństwa: $\approx 8,40\text{m} \times 6,50\text{m}$ ($\approx 51\text{ m}^2$)

Wysokość swobodnego upadku: $\leq 1,2\text{m}$

Wysokość całkowita zestawu zabawowego: $\approx 3,5\text{m}$

Przedział wiekowy użytkownika: 3-12 lat

Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-3:2017 i PN-EN 1176-7:2020

Dostępne części zamienne: Tak

ELEMENTY ZESTAWU

- wieża z ozdobnym daszkiem - 1szt.
- zjeżdżalnia podwójna lub pojedyncza z płyty HDPD, ślizg ze stali nierdzewnej -1szt.
- zjeżdżalnia pojedyncza -1szt.
- schodki wejściowe zabudowane – 1szt.
- okienko bulaj – 1szt.

MATERIAŁY

Konstrukcja/Słupy nośne:

Standard(S): rura $\varnothing 90$ metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,

Premium(P): rura $\varnothing 114$ metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,

Zjeżdżalnia: laminat (S) lub boki zjeżdżalni z płyty HDPE, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej (P)

Podest : (możliwość zastosowania 2 typów podestów)

1. wieży 1m x 1m wykonany tworzywa LDPE o strukturze antypoślizgowej (S)
2. płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowa (P)

Zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE (lub z płyty HDPE)

Daszki wież: czterospadowy z tworzywa LDPE (S) lub daszek zamek (stożkowy) (P).

Zestaw posiada następujące elementy wykończeniowe:

- elementy montażowe/złączne wykonane ze stali nierdzewnej,
- elementy urządzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gęstości polietylenu stabilizowanego UV.
- poręcze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze stali lub z płyty HDPE

MONTAŻ

Konstrukcja osadzona za pomocą kotew stalowych ocynkowanych w stopach betonowych z betonu B20.

