


Render poglądowy:



WIZUALIZACJA I MARTYŚ 1

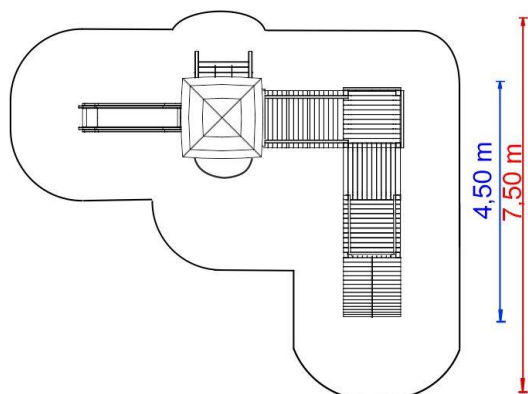

STREFA BEZPIECZEŃSTWA I MARTYŚ 1

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia ≈ 4,50 m x 6,00 m (tolerancja 0,5m)

Wymiary strefy bezpieczeństwa ≈ 7,50 m x 9,50 m

Wysokość swobodnego upadku: <1,20m

Wysokość całkowita ≈ 3,60m

Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-3:2017 i PN-EN 1176-7:2020

Dostępne części zamienne: TAK

ELEMENTY ZESTAWU

- wieża z dachem – 1szt.
- wieża bez daszku – 2szt.
- zjeżdżalnia – 1szt.
- wejście: krata wspinaczkowa – 1szt
- wejście: typu trap z poręczami – 1szt.
- pomost (podest) mostek ruchomy na łańcuchach – 1szt.
- pomost (podest) ukośny – 1szt.
- gra edukacyjna – 1szt.

Dane konstrukcyjno-materiałowe:

Konstrukcja/Słupy nośne:

Standard(S): drewno lite (100 mmx100mm), bezrdzeniowe lub drewno klejone, impregnowane grzybobójczo i bakteriobójczo.

Premium(P): rura Ø90 (lub profilu 80x80 mm) metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,

Zjeżdżalnia: laminat (S) lub boki zjeżdżalni z płyty HDPE, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej(P)

Podest : (możliwość zastosowania 3 typów podestów)

1. wieży 1m x 1m wykonany tworzywa LDPE o strukturze antypoślizgowej
2. metalowy z podestem wykonanym ze sklejki WD
3. płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowa

Zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE (lub z płyty HDPE)

Daszki wież: czterospadowy z tworzywa LDPE


Liny: wykonane z polipropylenu o grubości 16 mm z rdzeniem stalowym.

Koci grzbiety: wykonany z płyty WD (S) lub z płyty HDPE(P)

MONTAŻ

Konstrukcja z drewna mocowana za pomocą kotwy stalowej ocynkowanej lub konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu min.B20.

SYSTEM MONTAŻU ZA POMOCĄ KOTWY STALOWYCH



SYSTEM MONTAŻU SŁUPA METALOWEGO W BETONIE

