

Render poglądowy

WIZUALIZACJA | Twierdza Systemowa




1. Wariant ze ścianką wspinaczkową



2. Wariant z Przeplotnią



3. Wariant z dwoma rurami przejściowymi

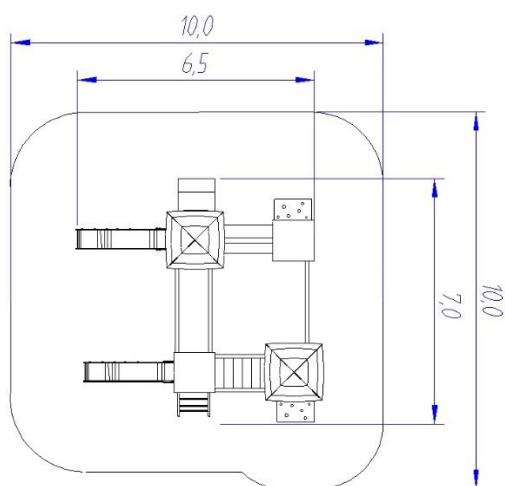

STREFA BEZPIECZEŃSTWA | Twierdza Systemowa

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48

Karta techniczna

Identyfikator
kolorystyczny

(PZ/T/S)

Twierdza - Systemowy
Zestaw Zabawowy

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia : $\approx 6,5 \text{ m} \times 7,0 \text{ m}$

Strefa bezpieczeństwa: $\approx 10,0 \text{ m} \times 10,0 \text{ m}$

Wysokość swobodnego upadku: $\leq 1,20 \text{ m}$

Wysokość całkowita zestawu zabawowego: $\approx 3,5 \text{ m}$

Przedział wiekowy użytkownika: 3-13 lat

Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2017; PN-EN 1176-3:2017

Dostępne części zamienne: Tak

ELEMENTY ZESTAWU

- wieża z ozdobnym daszkiem – 2 szt.
- wieża z gadżetem ozdobnym – 2 szt.
- zjeżdżalnia pojedyncza- 2 szt.
- wejście : schodki zabudowane – 1 szt.
- przeplotnia linowa lub 2 rury przejściowe lub ścianka wspinaczkowa – 1 szt. (jeden wariant do wyboru)
- belka ruchoma z pomostem - 1 szt.
- mostek skośny – 1 szt.
- mostek na łańcuchach – 1 szt.
- ścianka wspinaczkowa wejściowa/rura strażacka- 1 szt.
- zabudowa - bulaj- 1 szt.
- gra edukacyjna- 3 szt. (kółko-krzyżyk, zegar, labirynt)
- gadżet ozdobny – 2 szt. (palma, trójkąt, kwiatek)

MATERIAŁY

Konstrukcja/Słupy nośne:

Standard(S): drewno lite (100 mmx100mm), bezrzeniowe lub drewno klejone, impregnowane grzybobójczo i bakteriobójczo.

Premium(P): rura $\varnothing 90$ (lub profilu 80x80 mm) metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,

Zjeżdżalnia: laminat (S) lub boki zjeżdżalni z płyty HDPE, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej(P)

Podest : (możliwość zastosowania 3 typów podestów)

1. wieży 1m x 1m wykonany tworzywa LDPE o strukturze antypoślizgowej
2. metalowy z podestem wykonanym ze sklejki WD
3. płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowa


Zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE (lub z płyty HDPE)

Daszki wież: czterospadowy z tworzywa LDPE

MONTAŻ

Konstrukcja z drewna mocowana za pomocą kotwy stalowej ocynkowanej lub konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu min.B20.

SYSTEM MONTAŻU ZA POMOCĄ KOTWY STALOWYCH



SYSTEM MONTAŻU SŁUPA METALOWEGO W BETONIE

