



Render poglądowy



ZJAZD LINOWY MINI | WIZUALIZACJA

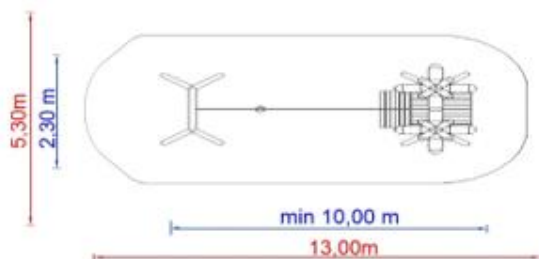

ZJAZD LINOWY | STREFA BEZPIECZEŃSTWA

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia: $\approx$ długość min. 10 m x szerokość 2,30 m

Strefa bezpieczeństwa: $\approx$ min. 13 m x 5,3 m

Wysokość swobodnego upadku: $\leq$ 0,5 m

Wysokość całkowita urządzenia: $\approx$ 2,00 m

Przedział wiekowy: 3-13 lat

Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2017; PN-EN 1177+AC:2019-04

Dostępne części zamienne: Tak

ELEMENTY ZESTAWU

- wieża z podestem startowym
- konstrukcja nośna stalowa
- mechanizm zjazdowy:
 - trejaż (wózek) z funkcją wyhamowania
 - siedzisko gumowe na tańcuchu
 - lina ϕ 10mm, 10 m długości, ocynkowana
 - hamulec sprężynowy
 - napinacz do liny
 - uchwyt końcowy do liny

MATERIAŁY

Podest startowy rura ϕ 90 (lub profilu 80x80 mm) metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,

Elementy złączne (śruby, nakrętki); stal nierdzewna

Zabezpieczenie przed upadkiem; wykonane z tworzywa LDPE

Podest; płyta (sklejka WD) antypoślizgowa

Mechanizm zjazdowy: KBT atestowany

MONTAŻ

Konstrukcja nośna urządzenia zabawowego zamontowana za pomocą kotwy metalowej umieszczonej w fundamencie betonowym.

SYSTEM MONTAŻU SŁUPA METALOWEGO W BETONIE



WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48