


Render pogladowy

## WIZUALIZACJA | BETI 1



## STREFA BEZPIECZEŃSTWA | BETI 1

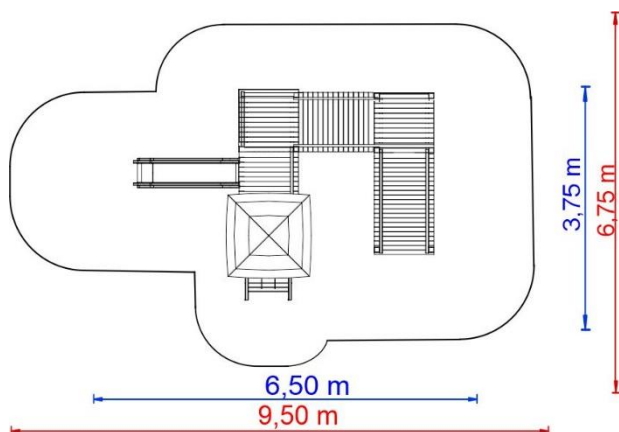

## WYMAGANE NAWIERZCHNIE

| Rodzaj nawierzchni      | Wielkość ziarna [mm] | Grubość minimalna [mm] |
|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Kora                    | 20 - 80              | 200                    |
| Wióry                   | 5 - 30               | 200                    |
| Piasek                  | 0,2 - 2              | 200                    |
| Żwir                    | 2 - 8                | 200                    |
| Nawierzchnie elastyczne | -                    | 48                     |

## OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia :  $\approx 3,75 \text{ m} \times 6,50 \text{ m}$

Strefa bezpieczeństwa:  $\approx 6,75 \text{ m} \times 9,50 \text{ m}$

Wysokość swobodnego upadku:  $\leq 1,20 \text{ m}$

Wysokość całkowita zestawu zabawowego:  $\approx 3,5 \text{ m}$

Przedział wiekowy użytkownika: 3-13 lat

Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2017; PN-EN 1176-3:2017

Dostępne części zamienne: Tak

## ELEMENTY ZESTAWU

- wieża z daszkiem – 1 szt.
- wieża bez daszku – 2szt.
- zjeżdżalnia pojedyncza- 1 szt.
- wejście: kratownica linowa – 1szt.
- wejście: trap z poręczami – 1szt.
- mostek ukośny - 1szt.
- mostek łukowy – 1szt.
- gra edukacyjna- 1 szt. (kółko-krzyż, zegar, labirynt)

## MATERIAŁY

### Konstrukcja/Słupy nośne:

**Standard(S):** drewno lite ( 100 mmx100mm), bezrdzeniowe lub drewno klejone, impregnowane grzybobójczo i bakterioobójczo.

**Premium(P):** rura  $\varnothing 90$  (lub profilu 80x80 mm) metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,

**Zjeżdżalnia prosta:** laminat (S) lub boki zjeżdżalni z płyty HDPE, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej(P)

Zjeżdżalnia rurowa: tworzywo LDPE

**Podest :** (możliwość zastosowania 3 typów podestów)

1. wieży 1m x 1m wykonany tworzywa LDPE o strukturze antypoślizgowej
2. metalowy z podestem wykonanym ze sklejki WD
3. płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowa


**Zabezpieczenia boczne** wykonane z tworzywa LDPE (lub z płyty HDPE)

**Daszki wież:** czterospadowy z tworzywo LDPE

## MONTAŻ

Konstrukcja z drewna mocowana za pomocą kotwy stalowej ocynkowanej lub konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu min.B20.

SYSTEM MONTAŻU ZA POMOCĄ KOTWY STAŁOWYCH



SYSTEM MONTAŻU SŁUPA METALOWEGO W BETONIE

