


Render pogladowy

WIZUALIZACJA | BETI 2



STREFA BEZPIECZEŃSTWA | BETI 2

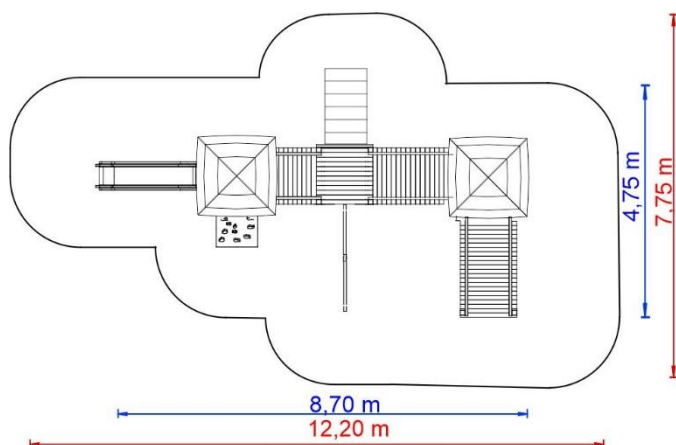

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia : $\approx 4,75 \text{ m} \times 8,70 \text{ m}$
 Strefa bezpieczeństwa: $\approx 7,75 \text{ m} \times 12,20 \text{ m}$
 Wysokość swobodnego upadku: $\leq 1,20 \text{ m}$
 Wysokość całkowita zestawu zabawowego: $\approx 3,5 \text{ m}$
 Przedział wiekowy użytkownika: 3-13 lat
 Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2017; PN-EN 1176-3:2017
 Dostępne części zamienne: Tak

ELEMENTY ZESTAWU

- wieża z daszkiem – 2 szt.
- wieża bez daszku – 1szt.
- zjeżdżalnia pojedyncza- 1 szt.
- wejście: ścianka wspinaczkowa – 1szt.
- wejście: trap z poręczami – 1szt.
- mostek ukośny - 1szt.
- mostek łukowy – 1szt.
- drabinka pozioma – 1 szt.
- drążek gimnastyczny do wymyków – 1szt.
- gra edukacyjna- 1 szt. (kółko-krzyżyk, zegar, labirynt)

MATERIAŁY

Konstrukcja/Słupy nośne:

Standard(S): drewno lite (100 mmx100mm), bezdrzeniowe lub drewno klejone, impregnowane grzybobójczo i bakteriobójczo.

Premium(P): rura $\varnothing 90$ (lub profilu 80x80 mm) metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,

Zjeżdżalnia prosta: laminat (S) lub boki zjeżdżalni z płyty HDPE, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej(P)

Zjeżdżalnia rurowa: tworzywo LDPE

Podest : (możliwość zastosowania 3 typów podestów)

1. wieży 1m x 1m wykonany tworzywa LDPE o strukturze antypoślizgowej
2. metalowy z podestem wykonanym ze sklejki WD
3. płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowa


Zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE (lub z płyty HDPE)

Daszki wież: czterospadowy z tworzywa LDPE

MONTAŻ

Konstrukcja z drewna mocowana za pomocą kotwy stalowej ocynkowanej lub konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu min.B20.

SYSTEM MONTAŻU ZA POMOCĄ KOTWY STALOWYCH



SYSTEM MONTAŻU SŁUPA METALOWEGO W BETONIE

