


Render poglądowy
WIZUALIZACJA I DEJZI 3 (PZ/T/DiH_3)



STERFA BEZPIECZEŃSTWA I DEJZI 3 (PZ/T/DiH_3)

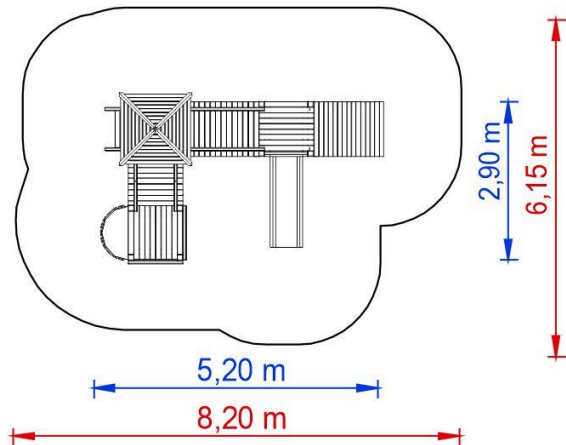

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia: 5,20 m x 2,90 m
 Strefa bezpieczeństwa: 8,20 m x 6,15 m
 Wysokość swobodnego upadku: ≤1,20 m
 Wysokość całkowita: 3,50 m
 Przedział wiekowy: 1-13 lat
 Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2017;
 PN-EN 1176-3:2017; PN-EN 1177+AC:2019-04
 Dostępne części zamienne: Tak

ELEMENTY ZESTAWU

- wieża z daszkiem czterospadowym– 1szt.
- wieża bez dachu- 2 szt.
- zjeżdżalnia - 2szt.
- schodki wejściowe zabudowane - 1szt
- podest skośny - 1 szt.
- balkonik – 1 szt.
- mostek ruchomy na łańcuchach – 1 szt.
- pomost skośny – 1szt.
- trap bez poręczy – 1 szt.

MATERIAŁY

Konstrukcja/Słupy nośne:

Standard(S): drewno lite (100 mmx100mm), bezrdzeniowe lub drewno klejone, impregnowane grzybobójczo i bakterio-bójczo.

Premium(P): rura Ø90 (lub profilu 80x80 mm) metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,

Zjeżdżalnia: laminat (S) lub boki zjeżdżalni z płyty HDPE, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej(P)

Podest : (możliwość zastosowania 3 typów podestów)

1. wieży 1m x 1m wykonany tworzywa LDPE o strukturze antypoślizgowej
2. metalowy z podestem wykonanym ze sklejki WD
3. płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowa


Zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE (lub z płyty HDPE)

Daszki wież: czterospadowy z tworzywa LDPE

MONTAŻ

Konstrukcja z drewna mocowana za pomocą kotwy stalowej ocynkowanej lub konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu min.B20.

SYSTEM MONTAŻU ZA POMOCĄ KOTW STALOWYCH

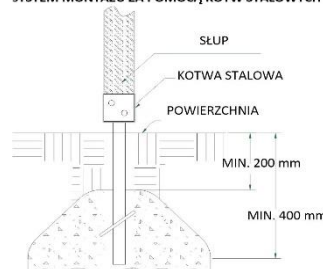

SYSTEM MONTAŻU SŁUPA METALOWEGO W BETONIE

