


Render poglądowy
WIZUALIZACJA I DEJZI 5 (PZ/T/DiH_5)



STERFA BEZPIECZEŃSTWA I DEJZI I HYZIO 5 (PZ/T/DiH_5)

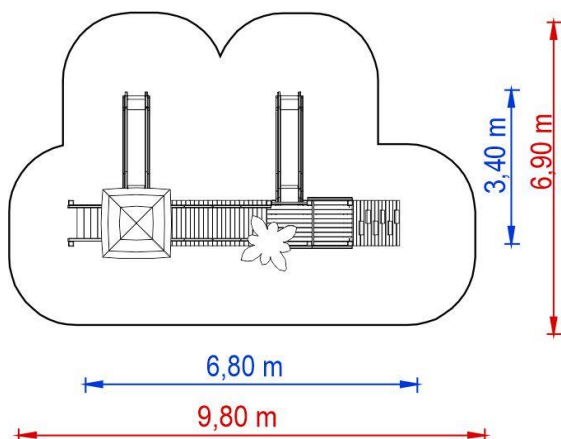

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia: 3,40 m x 6,80 m
 Strefa bezpieczeństwa: 6,90 m x 9,80 m
 Wysokość swobodnego upadku: ≤1,20m
 Wysokość całkowita: 3,5 m
 Przedział wiekowy: 1-13 lat
 Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2017;
 PN-EN 1176-3:2017; PN-EN 1177+AC:2019-04
 Dostępne części zamienne: Tak

ELEMENTY ZESTAWU

- wieża z daszkiem czterospadowym – 2szt.
- zjeżdżalnia - 2szt.
- wejście: trap skośny bez poręczy - 1szt
- wejście: drabinka szczebelkowa -1szt.
- mostek ruchomy na łańcuchach - 1 szt.

MATERIAŁY

Konstrukcja/Słupy nośne:

Standard(S): drewno lite (100 mmx100mm), bezrdzeniowe lub drewno klejone, impregnowane grzybobójczo i bakterio-bójczo.

Premium(P): rura Ø90 (lub profilu 80x80 mm) metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,

Zjeżdżalnia: laminat (S) lub boki zjeżdżalni z płyty HDPE, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej(P)

Podest : (możliwość zastosowania 3 typów podestów)

1. wieży 1m x 1m wykonany tworzywa LDPE o strukturze antypoślizgowej
2. metalowy z podestem wykonanym ze sklejki WD
3. płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowa


Zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE (lub z płyty HDPE)

Daszki wież: czterospadowy z tworzywa LDPE

MONTAŻ

Konstrukcja z drewna mocowana za pomocą kotwy stalowej stalowej ocynkowanej lub konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu min.B20.

SYSTEM MONTAŻU ZA POMOCĄ KOTWY STALOWYCH



SYSTEM MONTAŻU SŁUPA METALOWEGO W BETONIE

