

Render pogladowy


WIZUALIZACJA

Systemowy Zestaw Zabawowy MARPIS 2



Strefa Bezpieczeństwa


Systemowy Zestaw Zabawowy MARPIS 2

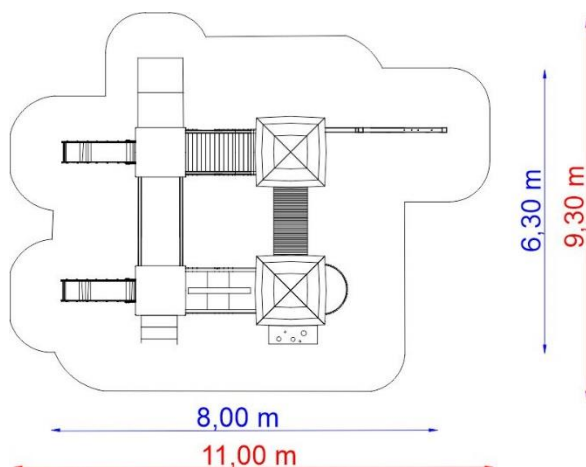


MONTAŻ

Konstrukcja z drewna mocowana za pomocą kotwy stalowej ocynkowanej lub konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu min.B20

SYSTEM MONTAŻU SŁUPA METALOWEGO W BETONIE



SYSTEM MONTAŻU ZA POMOCĄ KOTWY STALOWYCH



OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia : $\approx 6,30 \text{ m} \times 8,00 \text{ m}$

Strefa bezpieczeństwa: $\approx 9,30 \text{ m} \times 11,00 \text{ m}$

Wysokość swobodnego upadku: $\leq 1,80 \text{ m}$

Wysokość całkowita zestawu zabawowego: $\approx 3,5 \text{ m}$

Przedział wiekowy użytkownika: 3-13 lat

Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2017; PN-EN 1176-3:2017

Dostępne części zamienne: Tak

ELEMENTY ZESTAWU

- wieża z ozdobnym daszkiem – 4 szt.
- zjeżdżalnia jednotorowa- 2 szt.
- wejście : schodki wejściowe zabudowane – 1szt.
- wejście : dwa trapy – 1kpl.
- przepłotnia linowa – 1szt.
- belka ruchoma- 1 szt.
- mostek ruchomy na łańcuchach lub linach – 1szt.
- przejście tunelowe/ rurowe – 1szt.
- ścianka wspinaczkowa (wejściowa)- 1 szt.
- balkonik - 1 szt.
- gra edukacyjna- 2 szt. (np. kółko-krzyżyk, zegar lub labirynt)
- podest skośny z barierą ochronną- 1 szt.

MATERIAŁY

Konstrukcja/Słupy nośne:

Standard(S): drewno lite (100 mmx100mm), bezrdzeniowe lub drewno klejone, impregnowane grzybobójczo i bakteriobójczo.

Premium(P): rura $\varnothing 90$ (lub profilu 80x80 mm) metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,

Zjeżdżalnia: laminat (S)lub boki zjeżdżalni z płyty HDPE, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej(P)

Podest : (możliwość zastosowania 3 typów podestów)

1. wieży 1m x 1m wykonany tworzywa LDPE o strukturze antypoślizgowej
2. metalowy z podestem wykonanym ze sklejki WD
3. płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowa

Zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE

(lub z płyty HDPE)

Daszki wież: czterospadowy z tworzywa LDPE

Liny polipropylenowe o gr. 16mm z rdzeniem stalowym

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Zestaw wymaga wykonania strefy amortyzującej upadek zgodnie z Norma PN-EN 1176-7:2016

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48