



Drabinka Pozioma

Render poglądowy:

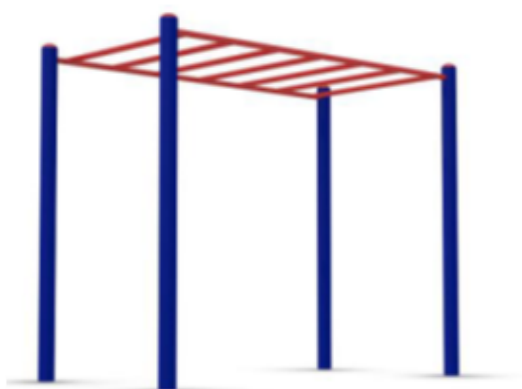

System montażu:

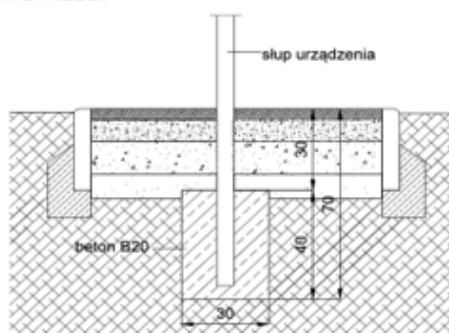

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia: $\approx$ wys. 1,8m- 2m x szer 1m x dł. 2m
 Strefa bezpieczeństwa: 4m x 5m
 Wysokość swobodnego upadku: 2m
 Wysokość całkowita: 1,8-2m
 Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-3:2009; PN-EN 1176-7:2009

ELEMENTY ZESTAWU

- słupy nośne: : profil metalowy 80x80 mm lub opcjonalnie rura stalowa min $\varnothing 90$ mm (114mm) ocynkowana i malowana proszkowo – 4szt.
- drabinka z szeregiem poprzeczek poziomych

MATERIAŁY

Konstrukcja wykonana z profilu metalowego 80x80 mm lub opcjonalnie rura stalowa min $\varnothing 90$ mm (114mm) ocynkowana i malowana proszkowo.
 Szereg poprzeczek ułożonych jedna za drugą do wykonywania ćwiczeń w zwisie. Gęsty układ daje możliwość przemieszczania się z jednego końca przyrządu na drugi. Doskonałe ćwiczenie na kształtowanie wytrzymałości, koordynacji oraz siły chwytu, a także na rozciąganie i poprawę mobilności w stawie barkowym

MONTAŻ

Urządzenie zamocowane w gruncie poprzez zabetonowanie betonem B15/20 na głębokość minimum 70cm.

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48