



Drążki podwójne Render poglądowy:

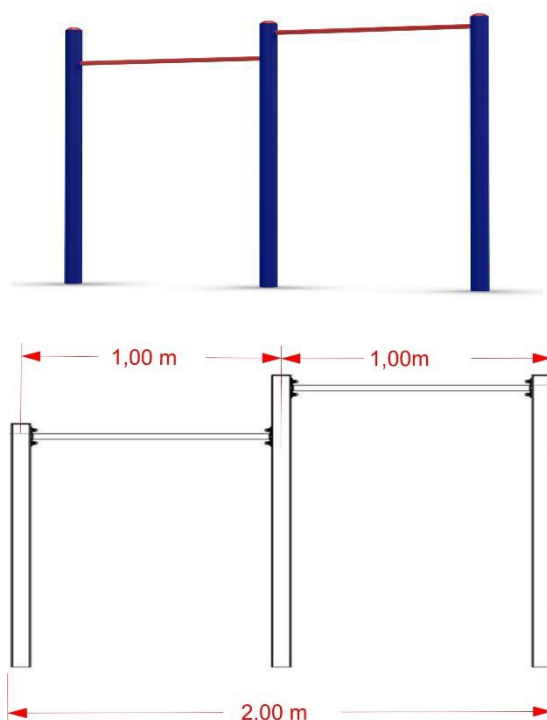

System montażu:

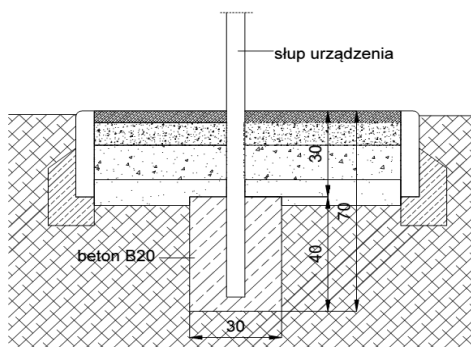

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia: $\approx 0,10 \times \text{dł. } 2,00\text{m}$
 Strefa bezpieczeństwa: $5,00\text{m} \times 3,00\text{m}$
 Wysokość swobodnego upadku: $2,00 \text{ m}$
 Długość drążka: $\approx 90 \text{ cm}$
 Wysokość drążków: $100\text{-}120\text{cm}$, $140\text{-}160 \text{ cm}$
 Zgodny z normą: PN-EN 16630:2015-06

ELEMENTY ZESTAWU

- słupy nośne: profil metalowy $80 \times 80 \text{ mm}$ lub opcjonalnie rura stalowa min $\varnothing 90 \text{ mm}$ (114mm) ocynkowana i malowana proszkowo – 3szt.
- poziome drążki z rury stalowej min $\varnothing 32 \text{ mm}$ – 2szt.

MATERIAŁY

Konstrukcja wykonana z profilu metalowego. Dwa poziome drążki do wykonywania ćwiczeń w zwisie. Zawieszone na różnych wysokościach. Pozwalają na wykonywanie ćwiczeń o różnym stopniu zaawansowania. Ze względu na specyfikę urządzenia istnieje możliwość powieszenia drążków na różnych wysokościach w zakresie od 30cm do 260cm

MONTAŻ

Urządzenie zamocowane w gruncie poprzez zabetonowanie betonem B15/20 na głębokość minimum 70cm .

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48