

WIZUALIZACJA POGLĄDOWA:

Wariant - profil metalowy


(siedzisko płaskie-1 szt., siedzisko kubekowe- 1 szt., siedzisko boccianie gniazdo-1szt.)



Wariant – z siedziskiem boccianie gniazdo



Wymiary konstrukcji huśtawki:

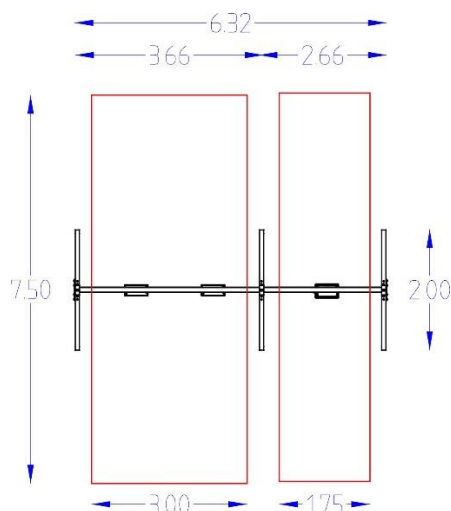

Strefa bezpieczeństwa:
Huśtawka wahadłowa potrójna

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia: $\approx 6,32 \text{ m} \times 2,00 \text{ m} \times 2,10 \text{ m}$

Strefa bezpieczeństwa: $\approx 3,0 \text{ m} \times 7,50 \text{ m}$

Wysokość swobodnego upadku: $\leq 1,50 \text{ m}$

Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-2:2017-12, i PN-EN 1176-7:2009

ELEMENTY ZESTAWU

- słupy nośne – 6szt.
- belka górna – 1szt.
- łańcuchy kalibrowane – 2kpl
- siedzisko gumowe płaskie (kubekowe) – 2 szt.
- siedzisko gumowe kubekowe (płaskie) – 1szt.
- lub siedzisko boccianie gniazdo – 1szt.

MATERIAŁY

Konstrukcja:

Standard(S): słupy nośne :drewno lite (100 mmx100mm), bezrdzeniowe lub drewno klejone, impregnowane grzybobójczo i bakteriobójczo.

Górna belka profil stalowy zamknięty 80x80x3,2mm ocynkowany,

Premium(P): słupy nośne profil 80x80mm (lub rura $\varnothing 90$) metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,

Górna belka profil stalowy zamknięty 80x80x3,2mm ocynk.


Łańcuch techniczny kalibrowany $\varnothing 6$, stal ocynkowana (S) lub stal nierdzewna(P),

Siedzisko huśtawki deseczka gumowa, kubekowe, boccianie gniazdo


MONTAŻ

Konstrukcja z drewna mocowana za pomocą kotwy stalowej ocynkowanej lub konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu min.B20

SYSTEM MONTAŻU SŁUPA METALOWEGO W BETONIE



SYSTEM MONTAŻU ZA POMOCĄ KOTWY STALOWYCH



WYMAGANA NAWIERZCHNIA

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48