


Karuzela trójramienna | WIZUALIZACJA


Wariant 1



Wariant 2

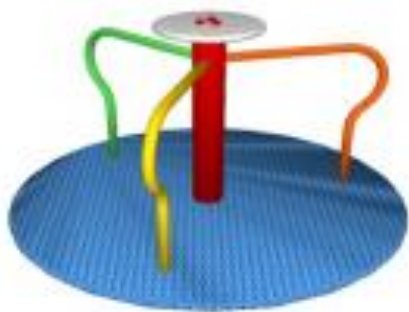

Karuzela trójramienna | Strefa bezpieczeństwa

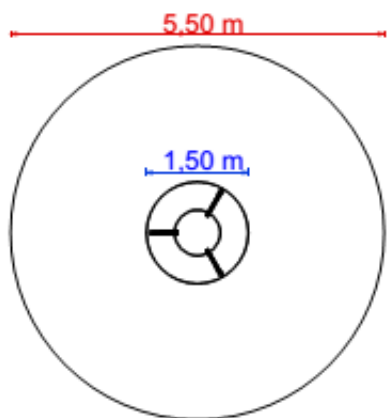

OPIS TECHNICZNY

WYMIARY URZĄDZENIA: 1,50m x 0,80m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA :

okrąg o średnicy 5,50 m

WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU: 0,9m

Norma: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-03

ELEMENTY ZESTAWU

- konstrukcja stalowa o średnicy 1,5m
- mechanizm obrotowy łożyskowy
- talerz chwytowy wprawiający w ruch karuzelę.

MATERIAŁY

Konstrukcja : rura $\Phi 101 \times 5 \text{ mm}$ osadzona za pomocą łożysk na stalowym wałku o średnicy 50mm . Podłoga karuzeli wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej. Konstrukcja karuzeli zabezpieczona antykorozyjnie i malowana farbami proszkowymi.

Talerz chwytowy: płyta HDPE

MONTAŻ

W stopie betonowej - beton klasy B15, B20

