


Render poglądowy:



Wizualizacja | HUŚTAWKA WAHADŁOWA POJEDYNCZA

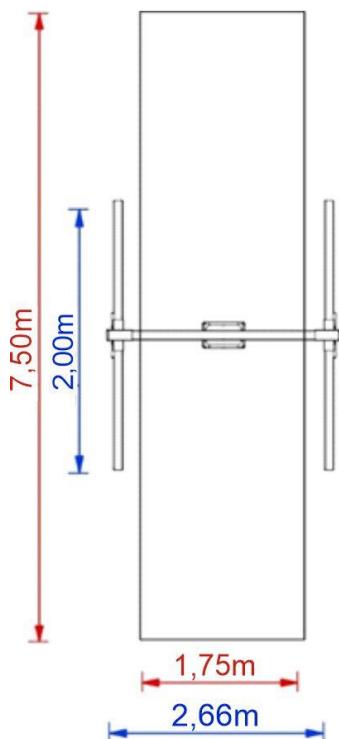

Strefa bezpieczeństwa:
HUŚTAWKA WAHADŁOWA POJEDYNCZA

Karta techniczna

ZH/H1

**Huśtawka wahadłowa
POJEDYNCZA**

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia: 2,00 m x 2,66 m

Strefa bezpieczeństwa: 7,50 m x 1,75 m

Wysokość swobodnego upadku: ≤ 1,50m

Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2017-12,
PN-EN 1176-2:2017-12 i PN-EN 1176-7:2009

Konstrukcja nośna zestawu: słupy z drewna litego bezrdzeniowego lub klejonego, belka górna metalowa (profil 80x80mm)

ELEMENTY ZESTAWU

- słupy nośne – 4szt.
- belka górna – 1szt.
- łańcuchy kalibrowane – 1kpl
- siedziska kubelkowe (płaskie) – 1szt.

MATERIAŁY

Konstrukcja:

Standard(S): Słupy nośne :drewno lite (100 mmx100mm), bezrdzeniowe lub drewno klejone, impregnowane grzybobójczo i bakterioobójczo.

Górna belka profil stalowy zamknięty 80x80x3,2mm ocynkowany,

Premium(P): Słupy nośne rura Ø90 (lub profilu 80x80 mm) metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,

Górna belka profil stalowy zamknięty 80x80x3,2mm ocynkowany,


Łańcuch techniczny kalibrowany Ø 6, stal ocynkowana (S) lub stal nierdzewna(P),

Siedzisko huśtawki kubelkowe (lub deseczka gumowa)


MONTAŻ

Konstrukcja z drewna mocowana za pomocą kotwy stalowej ocynkowanej lub konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu min.B20

SYSTEM MONTAŻU SŁUPA METALOWEGO W BETONIE

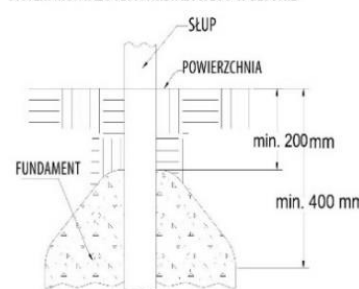

SYSTEM MONTAŻU ZA POMOCĄ KOTWY STALOWYCH

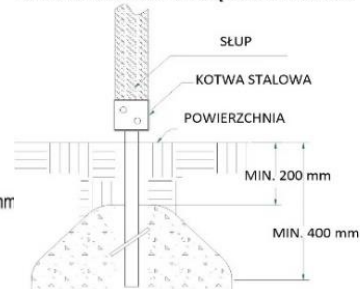

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48