


Render poglądowy:



Wariant: ZYZIO 1

Wariant: ZYZIO 1

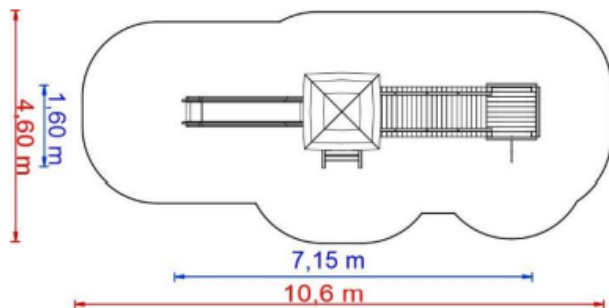

Strefa Bezpieczeństwa | ZYZIO 5

WYMAGANE NAWIERZCHNIE

Rodzaj nawierzchni	Wielkość ziarna [mm]	Grubość minimalna [mm]
Kora	20 - 80	200
Wióry	5 - 30	200
Piasek	0,2 - 2	200
Żwir	2 - 8	200
Nawierzchnie elastyczne	-	48

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia: ≈ dł. 7,15 m x szer. 1,60 m

Strefa bezpieczeństwa: ≈ 10,60 m x 4,60 m

Wysokość swobodnego upadku: ≤ 1,5 m

Wysokość całkowita urządzenia: ≈ 3,6 m

Przedział wiekowy: 3-13 lat

Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:20019;

PN-EN 1176-3:2017; PN-EN 1177+AC:2019-04

Dostępne części zamienne: Tak

ELEMENTY ZESTAWU

- wieża z daszkiem (jedno/dwu czterospadowym) – 1 szt.
- wieża bez daszku – 1 szt.
- drabinka szczebelkowa wejściowa - 1 szt.
- schodki wejściowe zabudowane- 1 szt.
- zjeżdżalnia wys. 1m (1,2m) – 1 szt.
- pomost ruchomy na łańcuchach z poręczami- 1 szt.
- rura strażacka – 1 szt.

MATERIAŁY

Konstrukcja/Słupy nośne:

Standard(S): drewno lite (100 mmx100mm), bezrdzeniowe lub drewno klejone, impregnowane grzybobójczo i bakteriobójczo.

Premium(P): rura Ø90 (lub profilu 80x80 mm) metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo,

Zjeżdżalnia: laminat (S) lub boki zjeżdżalni z płyty HDPE, ślizg wykonany ze stali nierdzewnej(P)

Podest : (możliwość zastosowania 3 typów podestów)

1. wieży 1m x 1m wykonany tworzywa LDPE o strukturze antypoślizgowej
2. metalowy z podestem wykonanym ze sklejki WD
3. płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowa


Zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE (lub z płyty HDPE)

Daszki wież: czterospadowy z tworzywa LDPE

MONTAŻ

Konstrukcja z drewna mocowana za pomocą kotwy stalowej ocynkowanej lub konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu min.B20.

SYSTEM MONTAŻU SŁUPA METALOWEGO W BETONIE



SYSTEM MONTAŻU ZA POMOCĄ KOTWY STAŁOWYCH

