



Render poglądowy

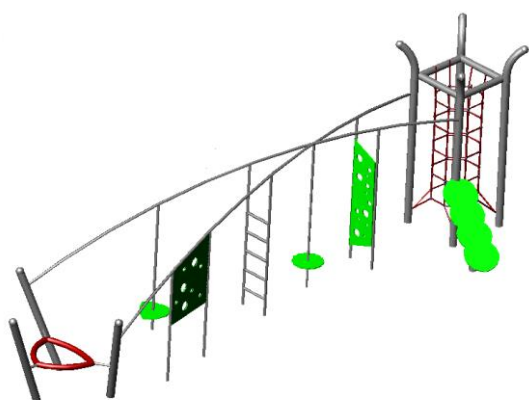

Urządzenie sprawnościowo -wspinaczkowe
| WIZUALIZACJA

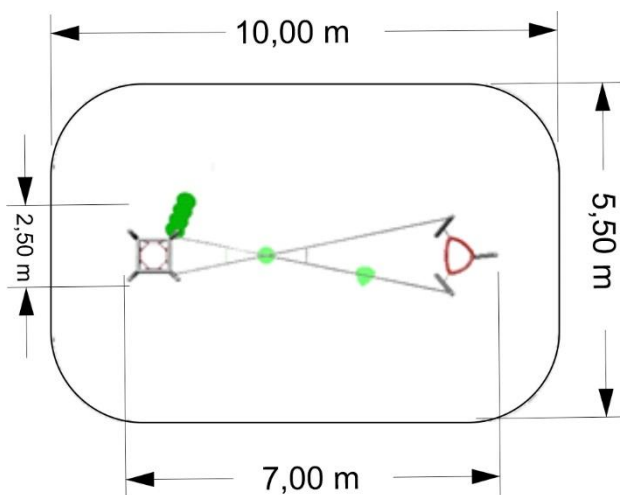

Urządzenie sprawnościowo -wspinaczkowe
| STREFA BEZPIECZEŃSTWA

OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia $\approx 7,00 \text{ m} \times 2,50 \text{ m}$
Strefa bezpieczeństwa $\approx 10,00 \text{ m} \times 5,50 \text{ m}$
Wysokość swobodnego upadku $\approx 2,70 \text{ m}$
Wysokość całkowita $\approx 3,00 \text{ m}$
Przedział wiekowy: 6 – 12 lat
Zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2017,
PN-EN 1176-3:2017, I PN-EN 1176-7:2009

ELEMENTY ZESTAWU / MATERIAŁY

- Słupy nośne o profilu 114 mm ze stali galwanizowanej zakończone nakładkami z poliuretanu
- konstrukcja, poprzeczki, poręcze oraz drążki ze stali galwanizowanej rury $\varnothing 38 \times 2,5 \text{ mm}$ i $\varnothing 48 \times 25 \text{ mm}$
- drążki pionowe gwintowane ze stali nierdzewnej
- platformy trójkątne wiszące i trójkątne pierścienie, wykonane ze stali malowanej proszkowo
- Liny, sieci skręcone z włókien poliamidowych (średnica 16mm), wzmocnione sploty stalowym rdzeniem
- czarne uchwyty montowane na słupach wspinaczkowych
- równoważnia pochyła kładka - polietylen (PE) formowany rotacyjnie, stelaż - ze stali galwanizowanej,
- pionowe ścianki wspinaczkowe z otworami
- mocowania i łańcuchy ze stali nierdzewnej
- Talerzyki z płyty HDPE lub płyty gumowej „button”
- śruby ocynkowane lub ze stali nierdzewnej
- maskownice zatrzaskowe śrub
- kotwa montażowa

MONTAŻ

Fundament (półfabrykat) z betonu B-15/20