



Render poglądowy

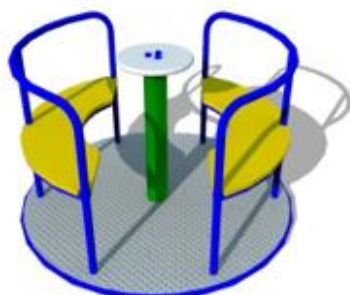

WIZUALIZACJA | Karuzela vis-a-vis



STREFA BEZPIECZEŃSTWA | Karuzela vis-a-vis



OPIS TECHNICZNY

Wymiary urządzenia: 1,50m(1,30m) x 0,76m

Strefa bezpieczeństwa : okrąg o średnicy 5,50 m

Wysokość swobodnego upadku: 0,9m

Norma: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5:2020-03

ELEMENTY ZESTAWU

- konstrukcja stalowa o średnicy 1,3m -1,5m
- mechanizm obrotowy łożyskowy
- siedziska: HDPE
- talerz chwytowy wprawiający w ruch karuzelę.

MATERIAŁY

Konstrukcja : rura $\Phi 101 \times 5 \text{ mm}$ osadzona za pomocą łożysk na stalowym wałku o średnicy 50mm . Podłoga karuzeli wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej.

Konstrukcja karuzeli zabezpieczona antykorozyjnie i malowana farbami proszkowymi.

Siedziska: płyta HDPE (polietylenowa) lub HPL

Talerz chwytowy: płyta HDPE

MONTAŻ

Kotwa stalowa ocynkowana osadzona w stopie z betonu min.B20

